



# УСТАНОВКА МЕХАНИЧЕСКОГО БИОКАМИНА В ПОРТАЛ

## ВАРИАНТ №1

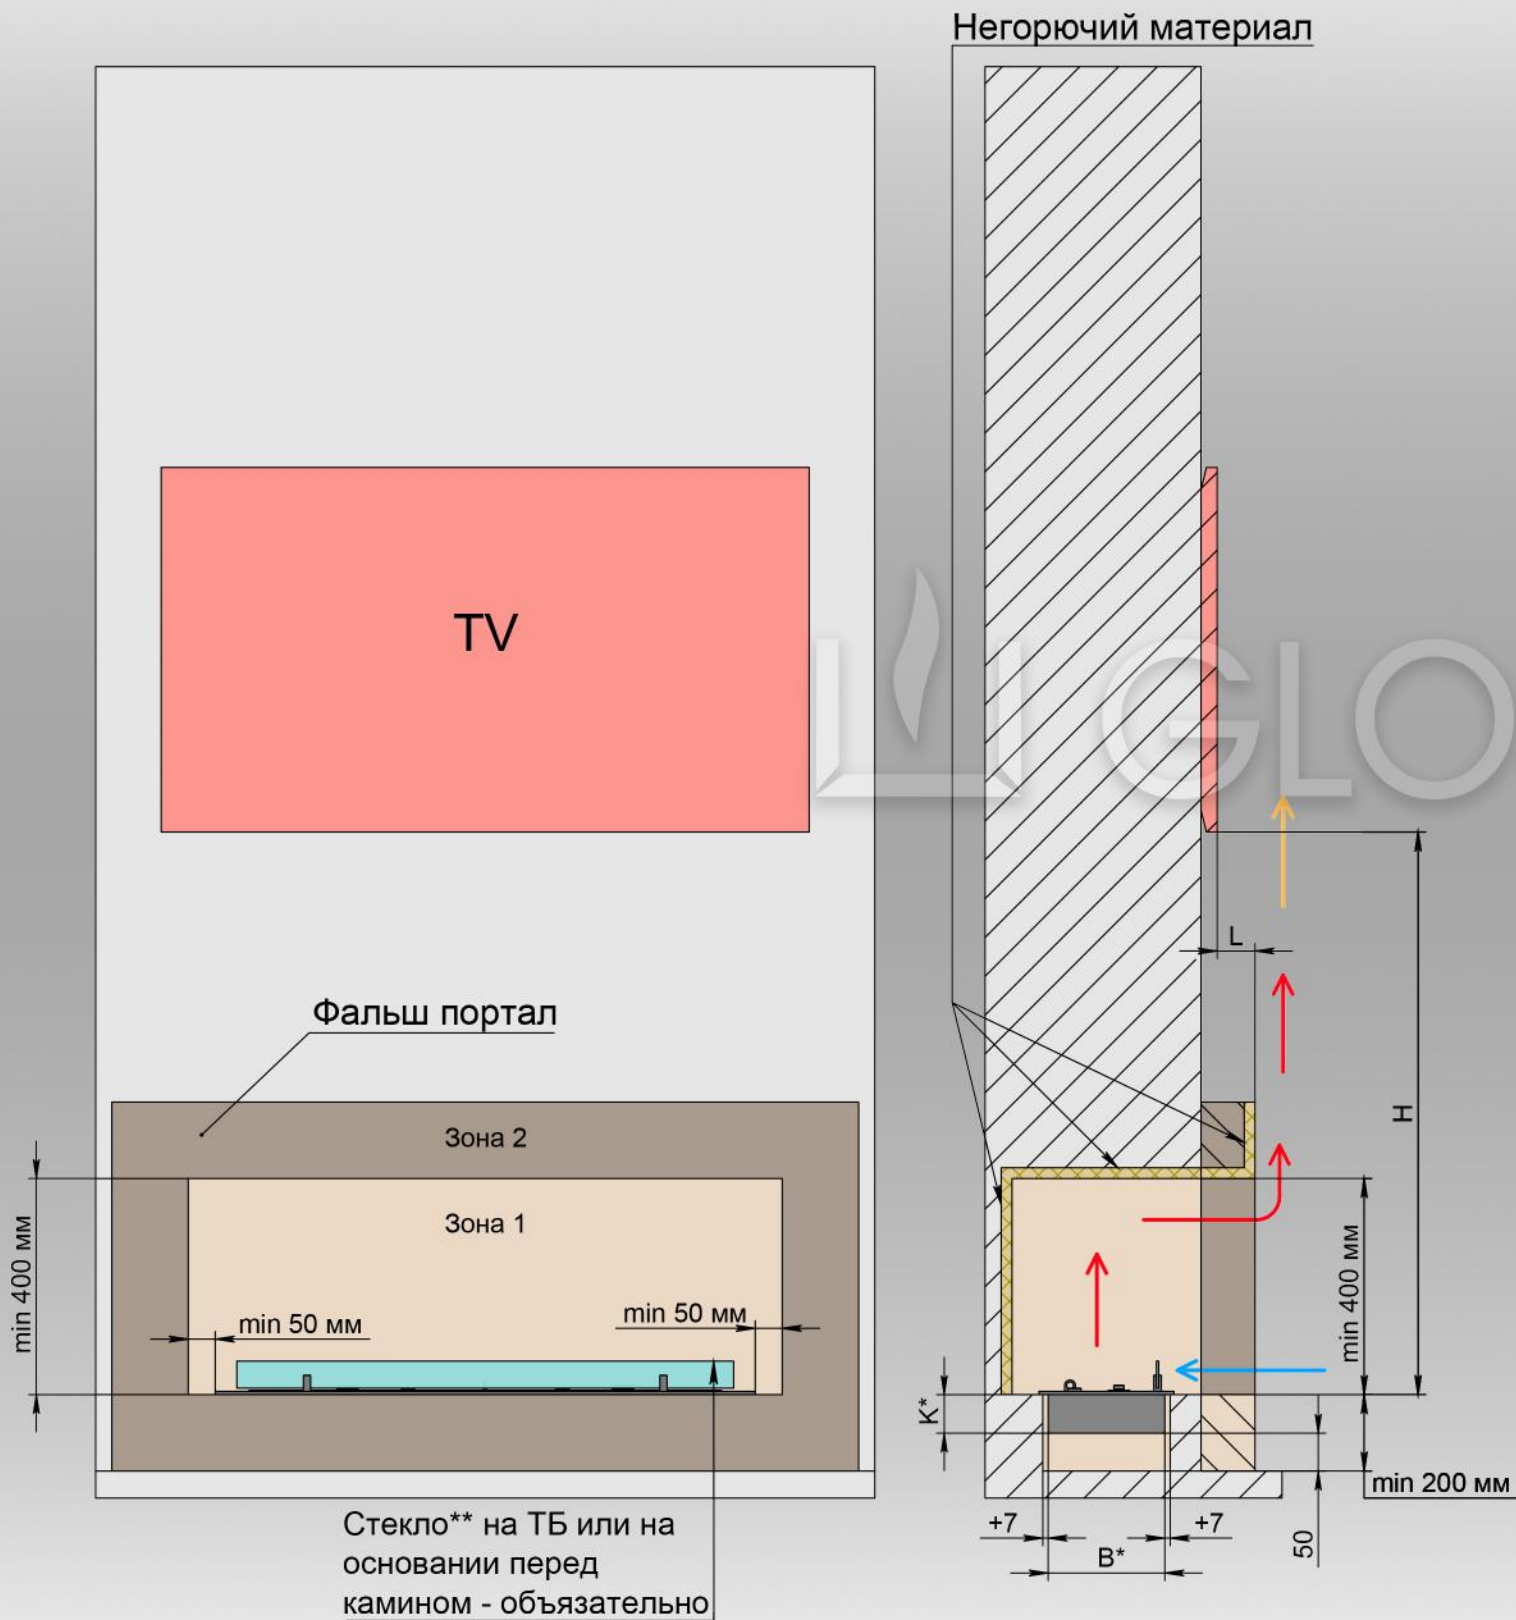

## ВАРИАНТ №2

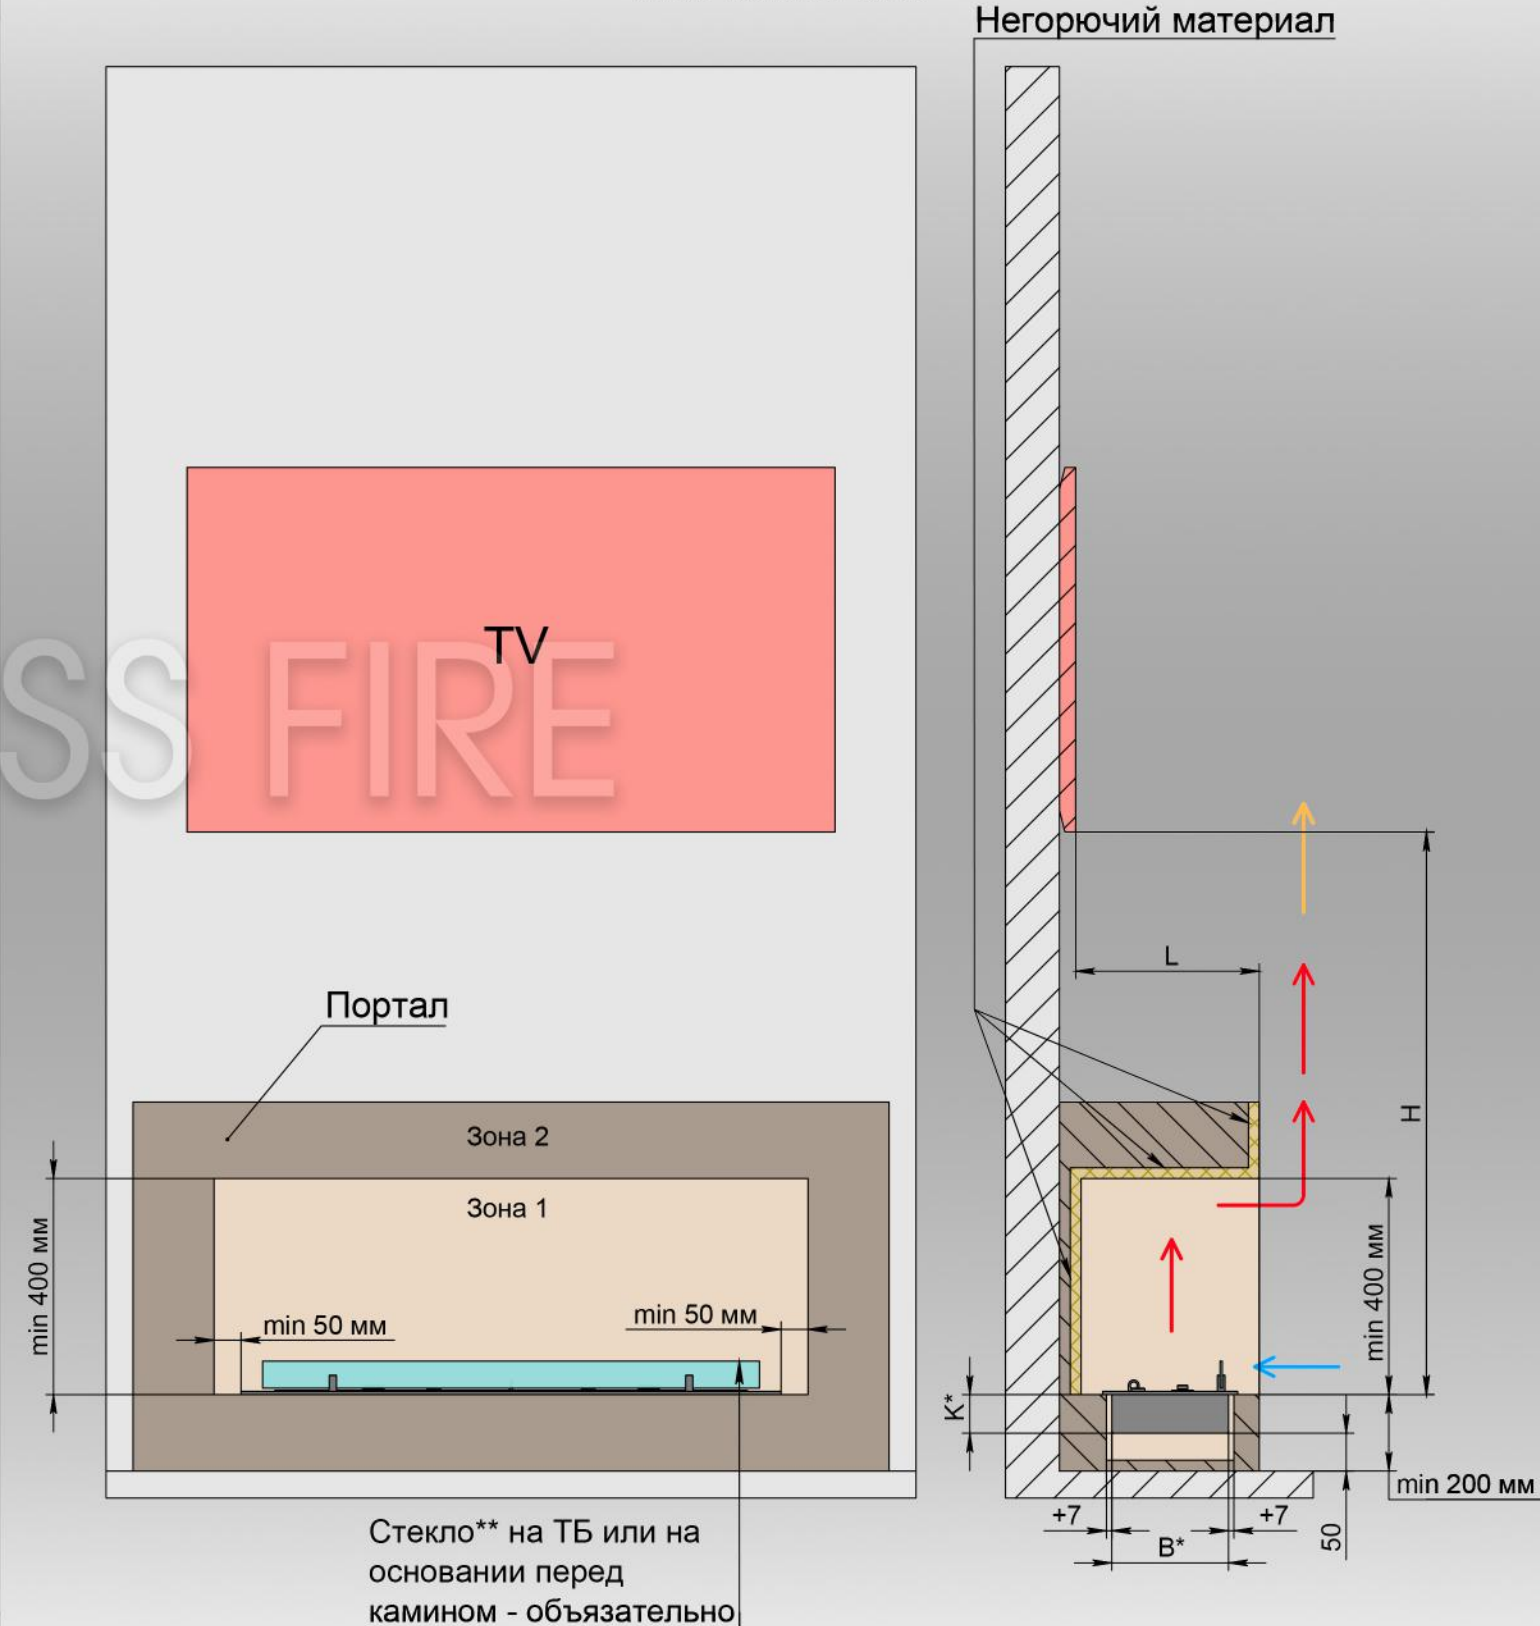

- - холодный воздух
- - тёплый воздух
- - горячий воздух

H	L		
	50 мм	51-100 мм	≥101 мм
	min. 1100 мм	min. 1000 мм	min. 900 мм

K\*, B\* - зависит от вида топливного блока.  
 \*\*максимальная высота стекла - 100 мм.  
 Зона 1 должна быть выполнена из несгораемых материалов.  
 Зона 2 должна выдерживать нагрев до 80° С.